



# MAGELAN Sirena

Istruzioni di montaggio


## Breve descrizione:

Sirena radio controllata da app. Per l'utilizzo come sirena di allarme in caso di abbinamento al sensore perdite acqua e per la protezione antieffrazione come deterrente in combinazione con i termostati muniti di sensore supplementare Magelan. In combinazione con il Gateway GT-100.


# Indice...

<b>Collegamento del Gateway GT-100</b> .....	3
<b>Registrazione della sirena</b> .....	3
<b>Schema di collegamento</b> .....	4
<b>Controllo tramite l'app blossom-ic</b>	
Sirena abbinato al sistema controllo perdita acqua .....	5
Sirena abbinato al sistema di sicurezza .....	6
<b>Sicurezza</b> .....	7
<b>Dichiarazione di conformità</b> .....	7
<b>Avvertenze</b> .....	7
<b>Uso corretto</b> .....	7


# Collegamento del Gateway GT-100

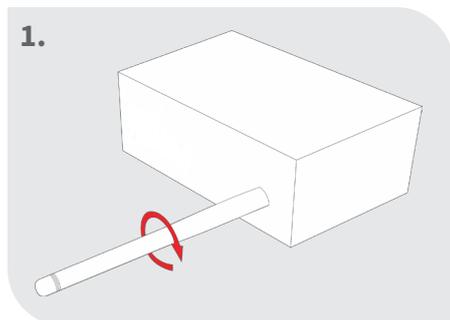


Avvitare l'antenna

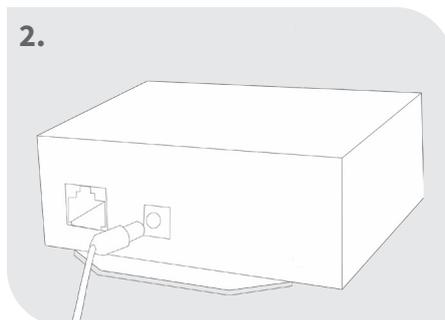

Collegare l'alimentatore

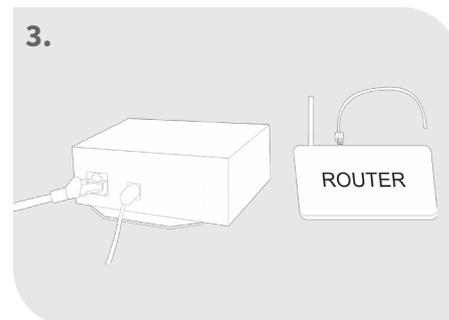


Collegare il cavo di rete

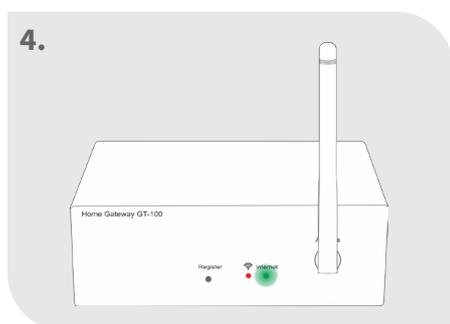

Controllo dello stato

Il led verde lampeggia: La connessione a Internet in corso

Il led verde si accende costantemente: La connessione a Internet è stata stabilita con successo

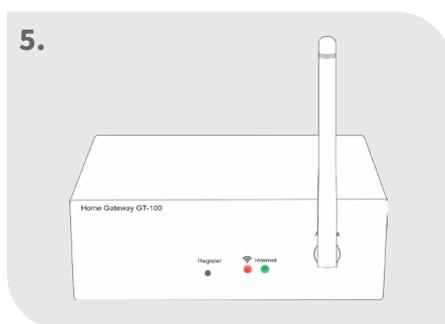

Entrambi i led si accendono permanentemente: Gateway attivo

## Suggerimento:

Funzionalità nella zona sicura della casa.


La connessione a Internet viene utilizzata per una comoda impostazione e controllo tramite smartphone.

La funzionalità del sistema è garantita anche in assenza di una connessione Internet.


# Registrazione della sirena



Collegare la sirena come descritto nello schema elettrico

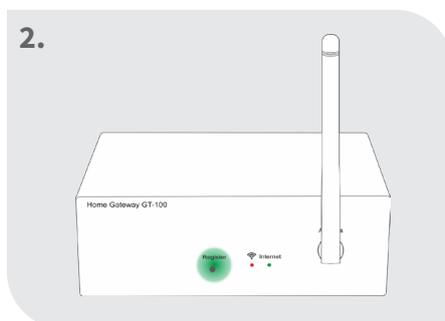


Premere il pulsante „Registrar“ sul gateway per 3 secondi

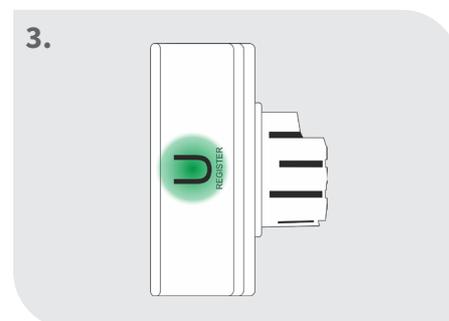


Premere il tasto “Registrazione” sulla sirena per 3 secondi

4.



Il LED sulla sirena inizia a lampeggiare, i registri delle sirene

5.




Il LED della sirena si accende continuamente per 10 secondi => La registrazione ha avuto successo

**Nota:**

Se il LED della sirena si spegne dopo aver lampeggiato => La registrazione non è riuscita

## Schema di collegamento

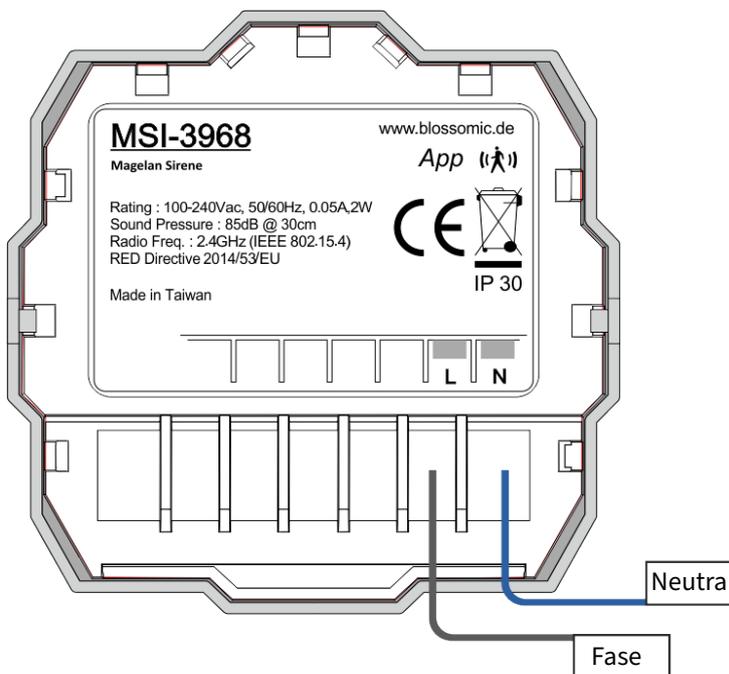

# Controllo tramite l'app blossomic

## Sirena per il sistema di perdita



### Sistema di perdita

Quando viene registrato un sensore di perdita, questa icona appare nella panoramica del sistema

### Miglioramenti per il sistema di tenuta

Sistema di protezione linea acqua (monitoraggio della tubazione principale dell'acqua e chiusura immediata in caso di perdite)



### 1 Attiva / Disattiva

### 2 Nomina la sirena

### 3 Perdita rilevata

### 4 Il bagno è impostato su attivo e non è stata rilevata alcuna perdita

### 5 Messaggio di errore

Controllare i cavi: Possibilmente un cavo è difettoso o non è collegato correttamente all'apparecchio

### 6 Salva le modifiche

Tutte le modifiche devono essere sempre confermate

## Sirena per sistema di sicurezza



### Sistema di sicurezza

Quando una sirena è registrata, questa icona appare nella panoramica del sistema

### Nota

Quando il sistema di sicurezza viene attivato e viene rilevato un movimento, la sirena emette un segnale di avvertimento per 15 secondi. Se il sistema di sicurezza non viene disattivato durante questo periodo, l'allarme suonerà.



### 1 Attiva / Disattiva

### 2 Nomina la sirena

### 3 L'allarme è stato attivato


### 4 Il soggiorno è attivo, nessun movimento nella stanza

### 5 Rilevamento

Selezione dei dispositivi (termostato, sensore di movimento) per il rilevamento

### 6 Salva le modifiche

Tutte le modifiche devono essere sempre confermate

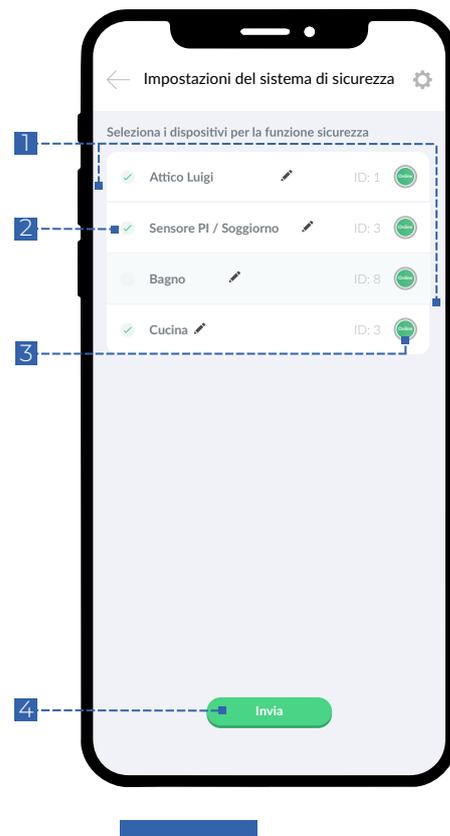

### 1 Panoramica di tutti i termostati disponibili

### 2 Attivare i dispositivi per la funzione di allarme

### 3 Il dispositivo è ONLINE e quindi disponibile per il sistema di allarme

### 4 Salva le modifiche

Tutte le modifiche devono essere sempre confermate

# Sicurezza

## Attenzione! Avvertenza importante:

L'installazione e il montaggio dei dispositivi elettrici devono essere eseguiti solo da personale qualificato. La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e di installazione può provocare incendi o altri pericoli.

# Dichiarazione di conformità

Con la presente la Blossom-ic GmbH & Co. KG dichiara che il seguente prodotto: Magelan Sirene MSI-3968 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile al seguente indirizzo: [www.blossomic.de/downloads](http://www.blossomic.de/downloads) Dichiarazione di conformità.

# Avvertenze

La sirena non è adatta ai bambini e non deve essere usata come giocattolo. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo sicuro per i bambini e smaltirli. Non smontare la sirena, in quanto non contiene parti riparabili dall'utente. In caso di difetti, si prega di restituire la sirena al rivenditore. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e comprendono i pericoli che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

# Uso corretto

La sirena è adatta solo come sirena di allarme in caso di abbinamento al sistema controllo perdita acqua e per la protezione antieffrazione come deterrente in combinazione con i termostati a fioritura e/o il sensore supplementare Magelan. In combinazione con il Gateway GT-100.

# Volume

80 dB



# *blossom-ic*

 intelligent controls

**blossom-ic GmbH & Co. KG**

Oberer Buxheimer Weg 60, 87700 Memmingen, Germany

**P:** +49 8331-756 965 80 **E:** [info@blossomic.de](mailto:info@blossomic.de)

**W:** [www.blossomic.de](http://www.blossomic.de)